

Heißschneidegerät HSG-1-VW

Beschreibung:

Das leistungsstarke Gerät für den Dauerbetrieb. Zum Einsatz bei kleinen und mittleren Stückzahlen. Geeignet zum Ablängen und Verschmelzen der Stirnseiten von synthetischen Schnüren, Seilen, Bändern und Gurten, sowie Schneiden und Kantenverschweißen von Geweben und Gewirken.

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V - 50 Hz
 Aufnahmeleistung: max. 160W
 Betriebszeit: Dauerbetrieb 100% ED
 Schutzklasse: I - Schutzerdung
 Netzanschluss: Netzleitung 2 m lang, mit Schutzkontaktstecker.
 Gewicht: 5,8 kg
 Abmessungen: 155 x 220 x 105 mm
 Sonstiges: Netzschalter mit Signallampe
 Arbeitstemperatur max. 600°C
 In 6Sek. Schneidbereit




HSG-1-VW mit Schneidenhalter M

Lieferumfang:

1x HSG-1-VW inkl. Schneidenhalter M mit Ein-/Aus-Schalter
 (2m hochflexibles Kabel zwischen Gehäuse und Schneidenhalter M)
 1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung
 OHNE SCHNEIDSPITZE

Mögliche Schneidspitzen:


Typ R Art.-Nr.:2700700200	Typ R-1 Art.-Nr.:2700700207	Typ R-50 Art.-Nr.:2700700203	Typ F-3 Art.-Nr.:2700700400
Typ HS-S-15°-F Art.-Nr.:2700700614	Typ V Art.-Nr.:2700700700	Typ VST Art.-Nr.:2700700860	Typ C Art.-Nr.:2700700500
Typ F-2 Art.-Nr.:2700700300	Typ HS-S Art.-Nr.:2700700603	Typ HS-SG Art.-Nr.:2700700605	Typ HS-S-15° Art.-Nr.: 2700700607 mit Schlitz 2700700608 ohne Schlitz
Typ HSO-N Art.-Nr.:2700700110	Typ HG Art.-Nr.:2700700601	Heizgabel KM – Typ U Art.-Nr.:2700700900	Heizgabel KM – Typ V Art.-Nr.:2700700901

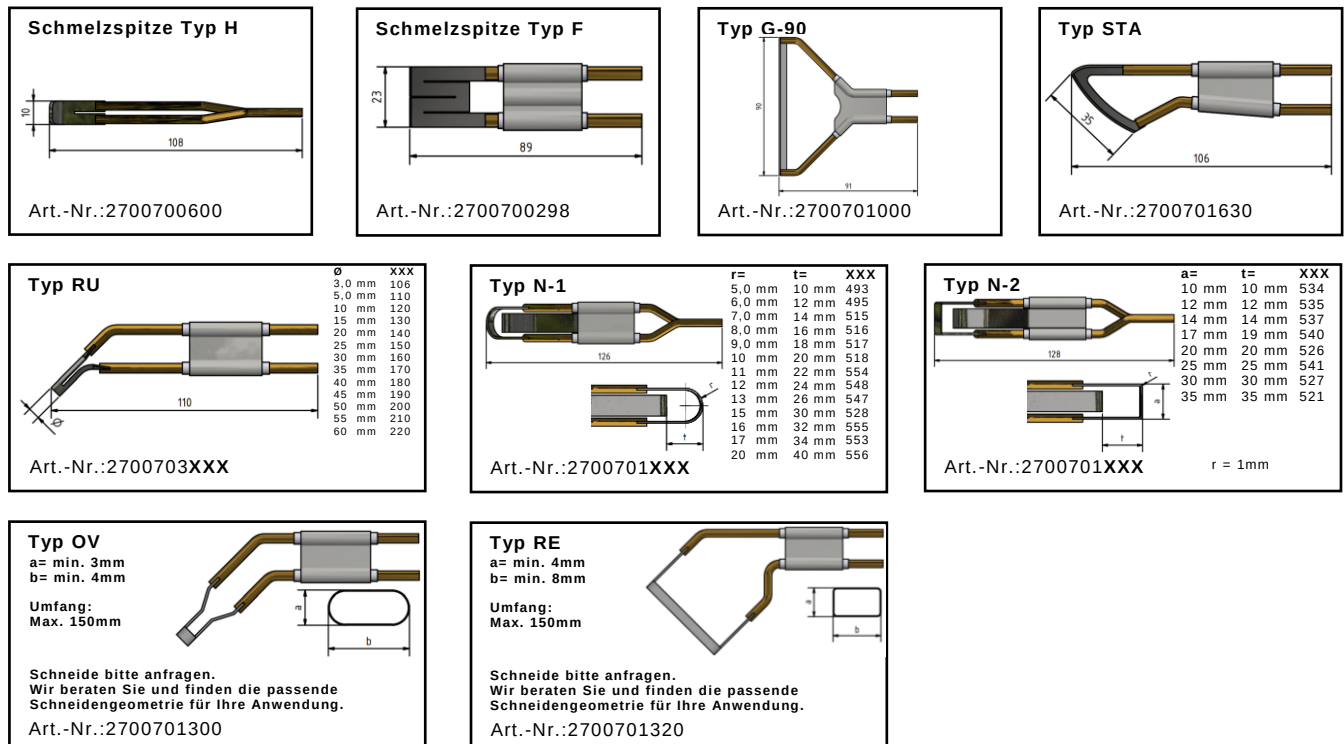

Für die unterschiedlichsten Materialien und Anwendungen stehen verschiedene Schneidspitzen zur Verfügung. Dieses Datenblatt zeigt nur eine kleine Übersicht. Informieren Sie uns bitte über Ihr Schneidproblem. Wir beraten Sie, fertigen Musterschnitte für Sie an und empfehlen Ihnen die für Ihre Anwendung am besten geeignete Schneidspitze, auch in Sondergrößen.

Schneidspitzen Typ WI und HR

Die Schneidspitzen des Typs WI und H R werden in verschiedenen Varianten und mit verschiedenen Anschliffen verkauft. Bitte informieren Sie sich vor der Bestellung über die verschiedenen Schneidengeometrien, gerne beraten wir Sie und finden die beste Schneide für Ihre Anwendung.

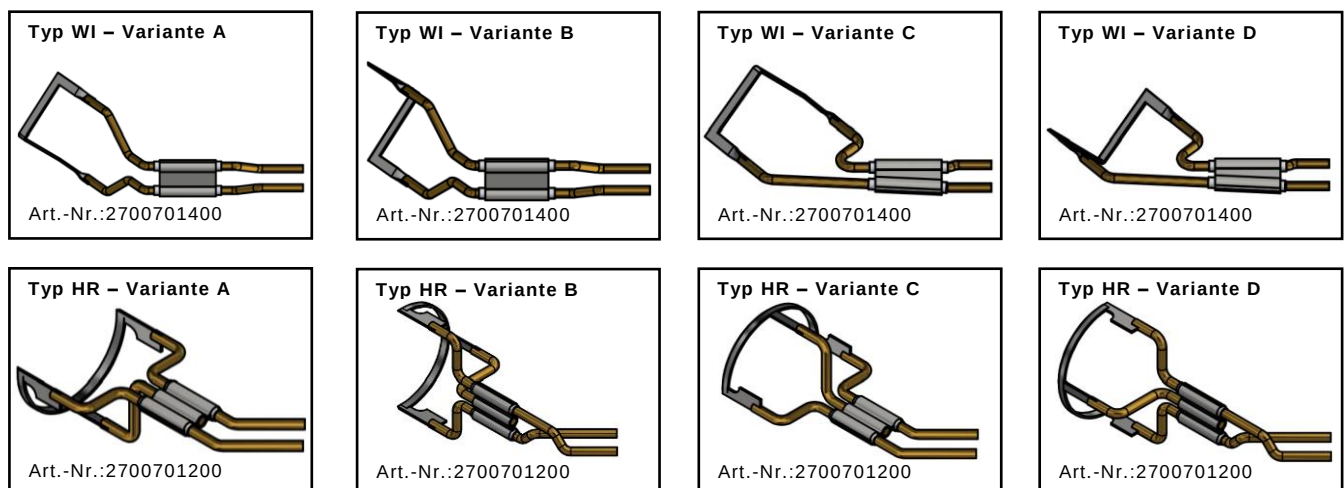

Luftgekühlter Schneidenhalter (Option -K)

Das Gerät kann optional werkseitig mit einem luftgekühlten Schneidenhalter ausgestattet werden. Durch einen im Schweisskabel verlegten Luftschlauch wird Kuhlflut in den Schneidenhalter geblasen. Dies dient der Kuhlung der Anschlussklemmen für die Schneidespitze und der im Inneren befindlichen Schweisskabel. Dadurch können auch leistungsstarke Schneidspitzen über einen längeren Zeitraum betrieben werden, ohne dass der Schneidenhalter thermisch überlastet wird. Auf der Rückseite des Gerätes ist ein Anschlussstecker für die Kuhlflut und ein Drosselventil zur Einstellung der Kuhlleistung montiert. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn erhöht sich die Kuhlleistung, durch Drehen im Uhrzeigersinn verringert sich die Kuhlleistung.



HSG-1-VW mit Luftgekühltem Schneidenhalter

Lieferumfang:


1x HSG-1-VW inkl. Luftgekühltem Schneidenhalter mit Ein-/Aus-Schalter
(2m hochflexibles Kabel zwischen Gehäuse und Luftgekühltem Schneidenhalter)
1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung
OHNE SCHNEIDSPITZE

Zubehör Absaugvorrichtung:

Wir bieten für unsere Heisschneidegeräte HSG-1-VW, HSG-03-VW und HSG-3-VW eine Absaugvorrichtung mit Filter an. Dadurch können Sie in schlecht belüfteten oder kleinen Räumen schneiden, ohne eine extra Absaugung mit Abluft nach außen zu installieren.

Die Schneiddämpfe werden direkt an der Schneide abgesaugt und durch die Filterpatrone gereinigt.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und beraten Sie gerne.

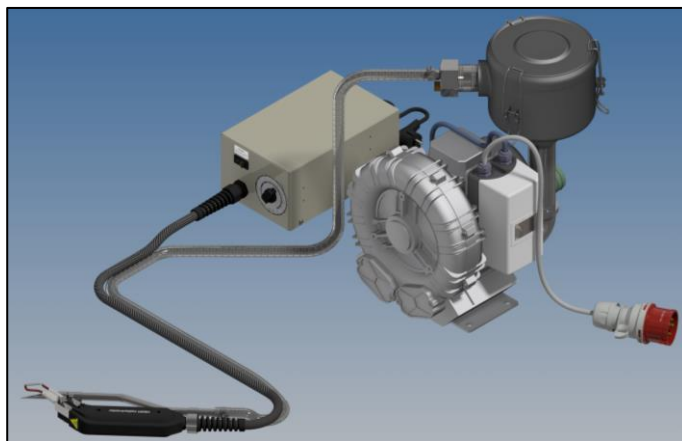

HSG-1-VW mit Absaugvorrichtung
(HSG-1-VW und Schneidspitze R nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:

1x Absaugvorrichtung
OHNE HSG-1-VW UND SCHNEIDSPITZE