

Nutschneider HSG-OE

Beschreibung:

Handgerät für Kurzzeitbetrieb zum Schneiden von individuellen Rohrbögen/Rohrführungen in Styropor-Elementen.

Sehr guter Aktionsradius von 6m.

Anheizzeit der Schneiden ca. 6-8 Sekunden.
 Wärmeregulierung grob durch Ein- und Ausschalten.

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)
 Aufnahmeleistung: 90 W
 Betriebszeit: Aussetzbetrieb 12Sek./48Sek.
 Schutzklasse: II - Schutzisoliert
 Netzanschluss: Netzleitung 6 m lang, mit Konturenzentralstecker.
 Gewicht: 1,3 kg




Lieferumfang:


1x HSG-OE
 1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung
 OHNE SCHNEIDSPITZE

HSG-OE mit Schneidspitze
 (Schneidspitze nicht im Lieferumfang enthalten!)


Mögliche Schneidspitzen:

Typ N-1	r=	t=	XXX
	5,0 mm	10 mm	493
	6,0 mm	12 mm	495
	6,5 mm	13 mm	484
	7,0 mm	14 mm	515
	7,5 mm	16 mm	485
	8,0 mm	16 mm	516
	8,5 mm	17 mm	477
	9,0 mm	18 mm	517
	10 mm	20 mm	518
	11 mm	22 mm	554
	12 mm	24 mm	548
	12,5 mm	25 mm	529
	13 mm	26 mm	547
	15 mm	30 mm	528

Art.-Nr.:2700701XXX




Typ N-2	a=	t=	XXX
	10 mm	10 mm	534
	12 mm	12 mm	535
	14 mm	14 mm	537
	17 mm	19 mm	540
	20 mm	20 mm	526
	25 mm	25 mm	541
	30 mm	30 mm	527

Art.-Nr.:2700701XXX

Typ N1-Omega	d=	t=	XXX
	10 mm	10 mm	491
	12 mm	12 mm	492
	14 mm	14 mm	549
	16 mm	16 mm	496
	17 mm	17 mm	498
	18 mm	18 mm	476
	20 mm	20 mm	505
	25 mm	25 mm	494
	26 mm	26 mm	506
	27 mm	27 mm	497
	28 mm	28 mm	507

Art.-Nr.:2700701XXX

Bossen-Fugen-Schneiden:

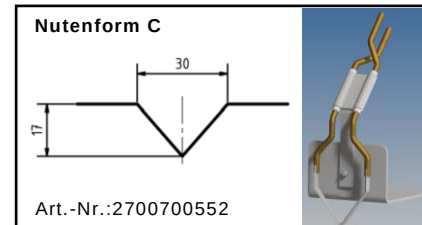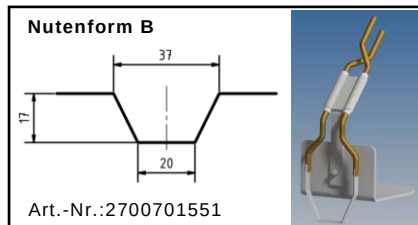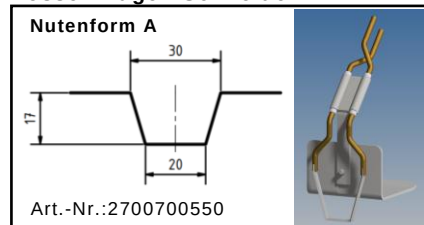

Für die unterschiedlichsten Materialien und Anwendungen stehen verschiedene Schneidspitzen zur Verfügung. Dieses Datenblatt zeigt nur eine kleine Übersicht. Informieren Sie uns bitte über Ihr Schneidproblem. Wir beraten Sie, fertigen Musterschnitte für Sie an und empfehlen Ihnen die für Ihre Anwendung am besten geeignete Schneidspitze, auch in Sondergrößen.