

Schneidenständer HSG-GMN-V-E-K

Beschreibung:


Kleinsten Schneidenständer mit gerader Standardschneide, Absaugung, Schutzhaube, Fußbetätigung und Heiztransformator mit Temperatureinstellung separat.

Die Bewegung und Führung der Schneide(n) erfolgt in dem Schneidenständer pneumatisch.

Das zu bearbeitende Material wird unter die Schneide bzw. das Kombiwerkzeug gelegt. Über Hand- oder Fußbetätigung wird der Schneidvorgang ausgelöst.

Das Material wird von Hand auf die gewünschte Länge weiter gezogen - Messung mit Maßband oder verschiebbarem Endanschlag.

Beim nächsten Schnitt ist der erste Materialabschnitt an beiden Enden und der Anfang des nächsten Abschnittes bearbeitet, das heißt bei jedem weiteren Takt wird ein Abschnitt komplett fertig.

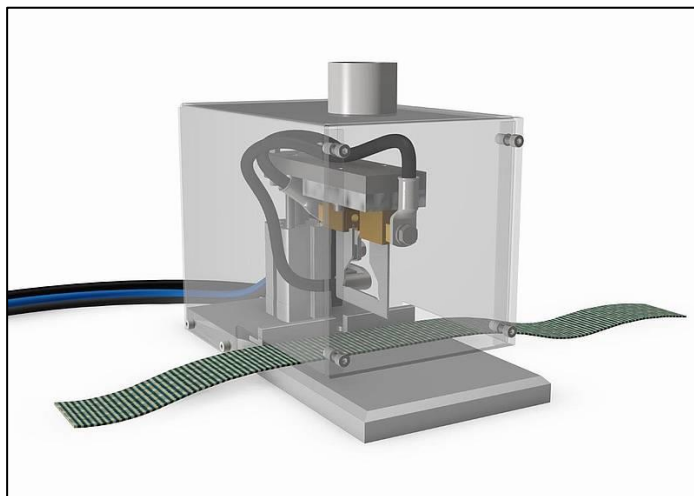


Schneidenständer GMN-V-E-K mit Ablufthaube

Die Abbildung zeigt den Schneidenständer ohne Heiztransformator und Fußventil

Technische Daten:

Bewegung der Schneide(n):	Pneumatisch
Gurtbreite:	max. 50 mm
Gurtdicke:	Max. 4mm
Seildurchmesser:	Max. 12mm
Trennelement:	Elektrisch direkt beheizte Schneide, Aufheizung in ca. 1 Minute auf bis 600°C
Temperatur:	100 - 600°C, stufenlos einstellbar
Netzspannung:	230 Volt - 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	800 VA, je nach Ausführung
Druckluft:	6 bar
Abmessungen:	ca. 120 x 300 x 240 mm (b x h x t)
Gewicht:	ca. 12 kg, mit Heiztransformator

Aufbau:

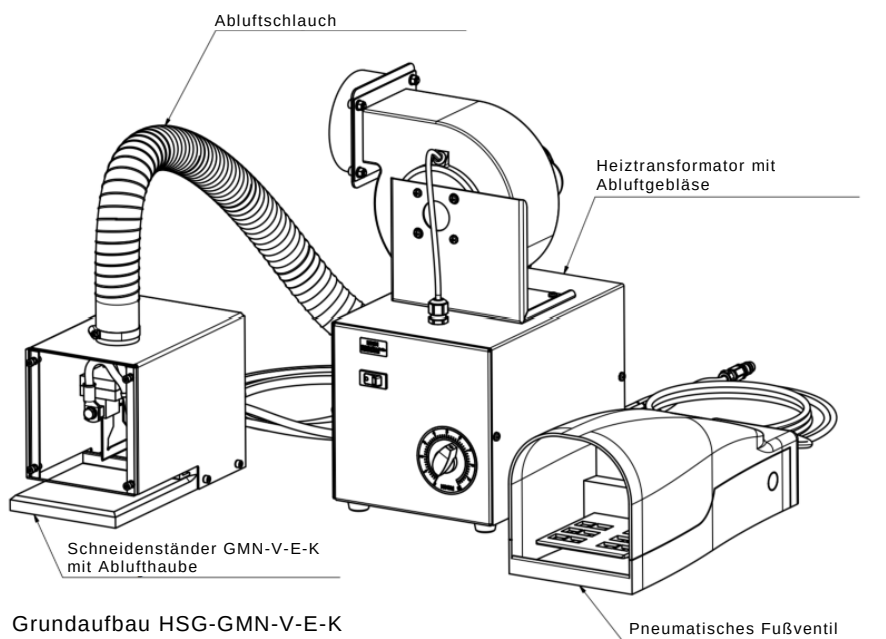

Grundaufbau HSG-GMN-V-E-K

Je nach bestellter Variante kann das gelieferte Produkt von der Abbildung abweichen

Lieferumfang:

- 1x HSG-GMN-V-E-K
- Inkl. Heiztransformator und Fußventil
- 1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung