


Schneidenständer HSG-GMN-V-E/N

Beschreibung:

Die Standardausführung beinhaltet eine gerade Schneide, Absaugung mit Gebläse, Schutzhaube und Fußbetätigung, Schneidenschnellwechselsystem, elektrische Verbindungen steckbar und Heiztransformator mit Temperatureinstellung separat.

Die Bewegung und Führung der Schneide(n) erfolgt in dem Schneidenständer pneumatisch.
Das zu bearbeitende Material wird unter die Schneide bzw. das Kombiwerkzeug gelegt. Über Hand- oder Fußbetätigung wird der Schneidvorgang ausgelöst.
Das Material wird von Hand auf die gewünschte Länge weiter gezogen - Messung mit Maßband oder verschiebbarem Endanschlag.
Beim nächsten Schnitt ist der erste Materialabschnitt an beiden Enden und der Anfang des nächsten Abschnittes bearbeitet, das heißt bei jedem weiteren Takt wird ein Abschnitt komplett fertig.

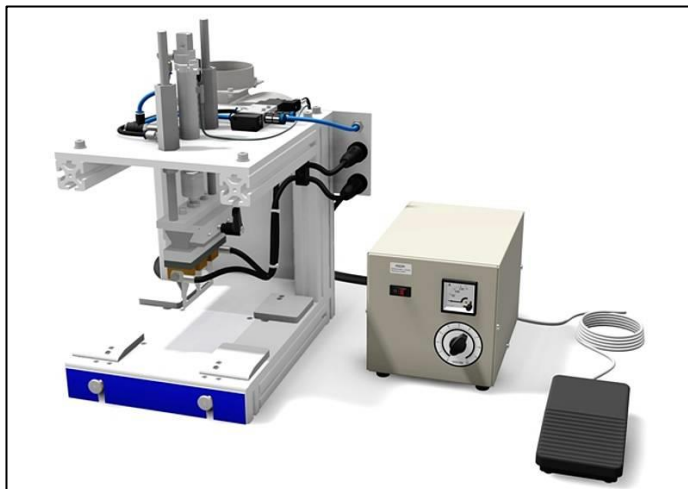

Schneidenständer GMN-V-E/N mit Heiztransformator und elektrischem Fußpedal

Je nach bestellter Variante kann das gelieferte Produkt von der Abbildung abweichen

Technische Daten:

Bewegung der Schneide(n):	Pneumatisch
Gurtbreite:	60 - 150 - 250 mm
Gurtdicke:	Max. 5mm
Seildurchmesser:	Max. 20mm
Trennelement:	Elektrisch direkt beheizte Schneiden, Aufheizung in ca. 1 Minute auf bis 600°C
Temperatur:	100 - 600°C, stufenlos einstellbar
Netzspannung:	230 Volt - 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	800 VA, je nach Ausführung
Druckluft:	6 bar
Abmessungen:	ca. 300 x 400 x 300 mm (b x h x t); je nach Ausführung
Gewicht:	ca. 30 kg, mit Heiztransformator; je nach Ausführung

Zusätzliche Optionen:

Zusatzausstattungen können auch in Kombiwerkzeugen zusammengestellt werden:

- Schrägschnitte.
- Formschnitte
- Lochungen.
- Pressvorrichtung.
- Schwenkvorrichtung für Schnitt abwechselnd gerade/schräg mit einstellbaren Schnittwinkel.

Gerne beraten wir Sie telefonisch, um einen Schneidenständer genau für Ihren Anwendungsfall zu konfigurieren.

Lieferumfang:

1x HSG-GMN-V-E/N

Gerade Schneide, Absaugung mit Gebläse, Schutzhaube und Fußbetätigung, Schneidenschnellwechselsystem, elektrische Verbindungen steckbar und Heiztransformator mit Temperatureinstellung separat.

1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung