

## HSGM-Styro-Cut 230

### Beschreibung:

Das Profigerät für das Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung. Mit elektronischem Leistungssteller, zur optimalen Anpassung der Schneidentemperatur. Mit ihm können Sie Styroporplatten bis zu einer Stärke von 230mm problemlos schneiden. Außerdem können Sie mit unseren Profilschneiden, verschiedene Profile in Styroporplatten einbringen.

Durch das Heißschneiden von Styropor vermeiden sich Staub und statische Aufladung.

### Technische Daten:

Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)  
 Aufnahmeleistung: max. 230 W  
 Betriebszeit: Aussetzbetrieb 12Sek./48Sek.  
 Schutzklasse: II - Schutzisoliert  
 Netzanschluss: Netzleitung 3 m lang, mit Eurostecker.  
 Gewicht: 0,6 kg Gerät  
 1,5 kg Gerät mit Zubehör






HSGM-Styro-Cut 230 mit Schneide DSS-220

### Lieferumfang:

1x HSGM-Styro-Cut 230  
 1x Schneide DSS-220, für Plattenstärken bis 200mm  
 1x Schneide DSS-250, für Plattenstärken bis 230mm  
 1x Messingbürste  
 1x Schraubendreher  
 1x Kunststoffkoffer  
 1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung

### Mögliche Schneiden:

|                                                                                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ DSS-200</b><br>Für Plattenstärken bis 180mm<br><br>Art.-Nr.:2700700557                   | <b>Typ DSS-220</b><br>Für Plattenstärken bis 200mm<br><br>Art.-Nr.:2700700558 | <b>Typ DSS-250</b><br>Für Plattenstärken bis 230mm<br><br>Art.-Nr.:2700700549 | <b>Typ C-100</b><br>Für Plattenstärken bis 100mm<br><br>Art.-Nr.:2700700521 |
| <b>Typ C-140</b><br>Für Plattenstärken bis 140mm<br><br>Art.-Nr.:2700700522                     | <b>Typ C-180</b><br>Für Plattenstärken bis 180mm<br><br>Art.-Nr.:2700700526   | <b>Typ C-200</b><br>Für Plattenstärken bis 200mm<br><br>Art.-Nr.:2700700530   | <b>Typ C-230</b><br>Für Plattenstärken bis 230mm<br><br>Art.-Nr.:2700700536 |
| <b>Typ D68-61</b><br>Schneide für Löcher mit D=68mm für Holwanddosen<br><br>Art.-Nr.:2700700540 | <b>Typ CN-14</b><br>Halbrund, Nutbreite 14mm<br><br>Art.-Nr.:2700700564       | <b>Typ CN-20</b><br>Halbrund, Nutbreite 20mm<br><br>Art.-Nr.:2700700566       | <b>Typ CN-26</b><br>Halbrund, Nutbreite 26mm<br><br>Art.-Nr.:2700700568     |



## Zubehör / Profilschnitt-Adapter



Artikel Nr. 7179090100

Mit dem Profilschnittadapter können Sie Nuten von 20mm bis 120mm Breite in Ihr Material einbringen. Dabei ist die Nutenform frei konfigurierbar, dazu müssen Sie das Schneidband einfach mit einer Zange in die gewünschte Form bringen.

Die Anschlagplatte des Adapters sorgt für einen sauberen und winkligen Schnitt.

Das Schneidband für den Adapter ist separat bestellbar unter der Artikel Nr. 7179080400.

Die Mindestlänge für das Schneidband muss ab der Adapterunterseite mindestens 100mm (A+B+C=min. 100mm) betragen.

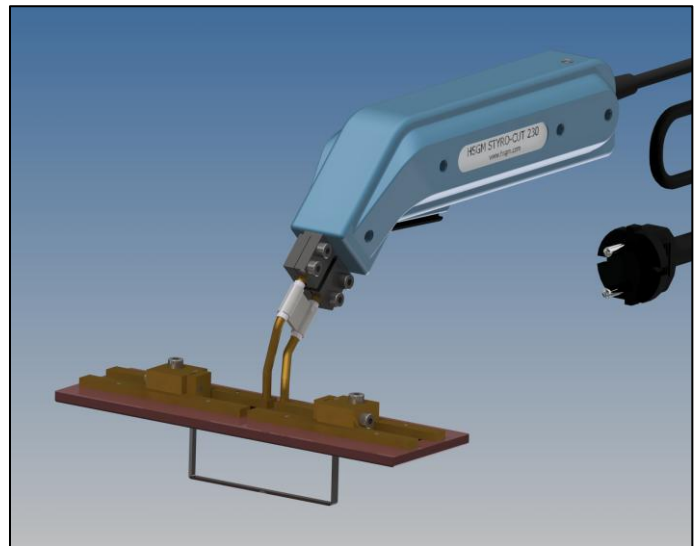

Profilschnittadapter mit HSGM-Styro-Cut-230  
(HSGM-Styro-Cut 230 und Schneidband nicht im Lieferumfang enthalten!)

## Lieferumfang:

1x Profilschnitt-Adapter

HSGM-Styro-Cut 230 und Schneidband nicht im Lieferumfang enthalten!