

HSGM-Styro-Visko-S

Beschreibung:


Das Tischgerät zum Schneiden von Hartschaum-Blöcken und -Platten wird eingesetzt im Baugewerbe und für Verpackungszwecke. Das Tischgestell besteht aus einem Aluminiumprofilrahmen mit einer Tischplatte aus Aluminiumblech. Über einen Stellknopf kann die Arbeitstemperatur stufenlos eingestellt werden. Der über einen Transformator elektrisch direkt beheizte Glühdraht wird in ca. 5-6 Sekunden auf ca. 600° C aufgeheizt. Der Heiztransformator befindet sich unter der Arbeitsplatte.

Technische Daten:

Schneidelement:	Glühdraht d=1,0mm
Schnitthöhe:	max. 500 mm
Schnittbreite:	max. 1300 mm
Netzspannung:	230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)
Aufnahmeleistung:	max. 600 W
Schutzklasse:	I - Schutzerdung
Netzanschluss:	Netzleitung 2 m lang, mit Schutzkontaktstecker.
Gewicht:	80 kg
Abmessungen:	1650 x 1000 x 1035/1565 mm

Lieferumfang:

- 1x HSGM-Styro-Visko-S
- 1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung

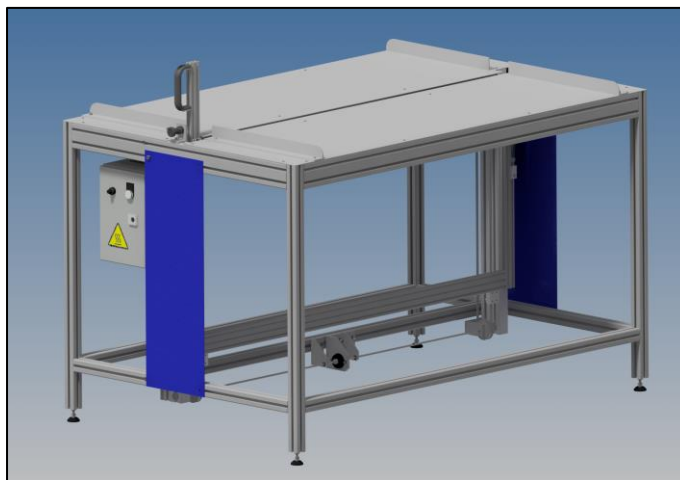


HSGM-Styro-Visko-S


Funktionsbeschreibung:

- 1.) Der Schneidbügel wird nach oben gezogen und verriegelt automatisch.
- 2.) Der Bediener legt das zu schneidende Material auf den Tisch auf und positioniert es in der gewünschten Position.
- 3.) Der Bediener entriegelt den Schneidbügel durch Ziehen des Entriegelungsbolzens.
- 4.) Der Bügel fährt über eine Viskosebremse gebremst mit der richtigen Geschwindigkeit nach unten.
- 5.) Der Bediener entfernt das geschnittene Material.

Bei diesem Tisch wird sowohl in der untersten als auch in der obersten Position die Heizung des Heizdrahtes aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet.

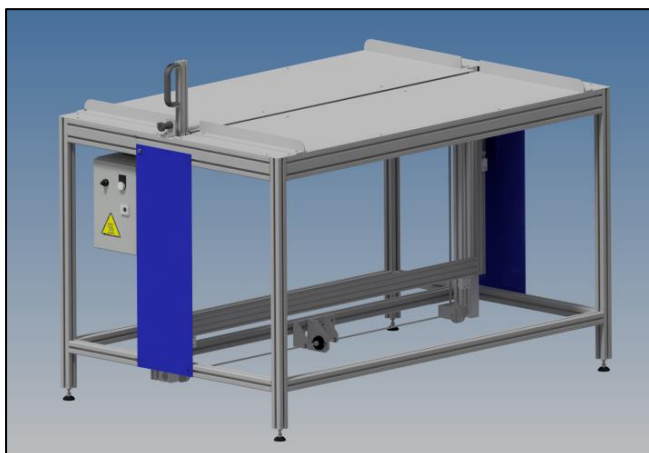

Tischgerät mit Schneidbügel in Grundstellung

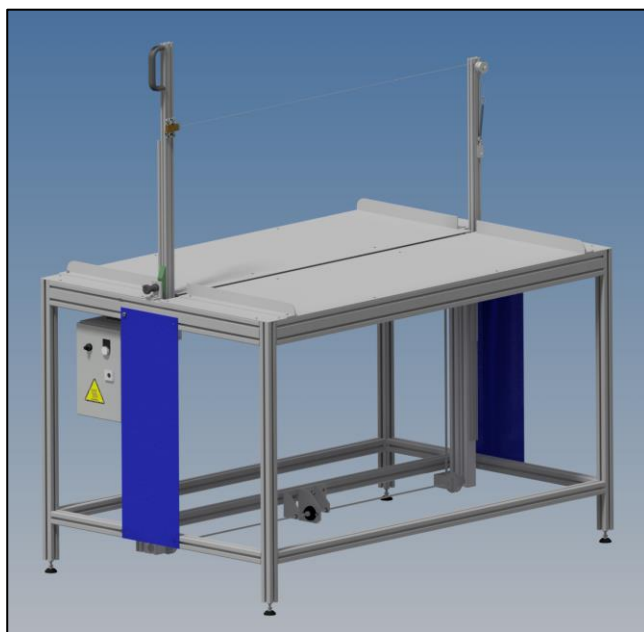

Tischgerät mit Schneidbügel in Arbeitsstellung