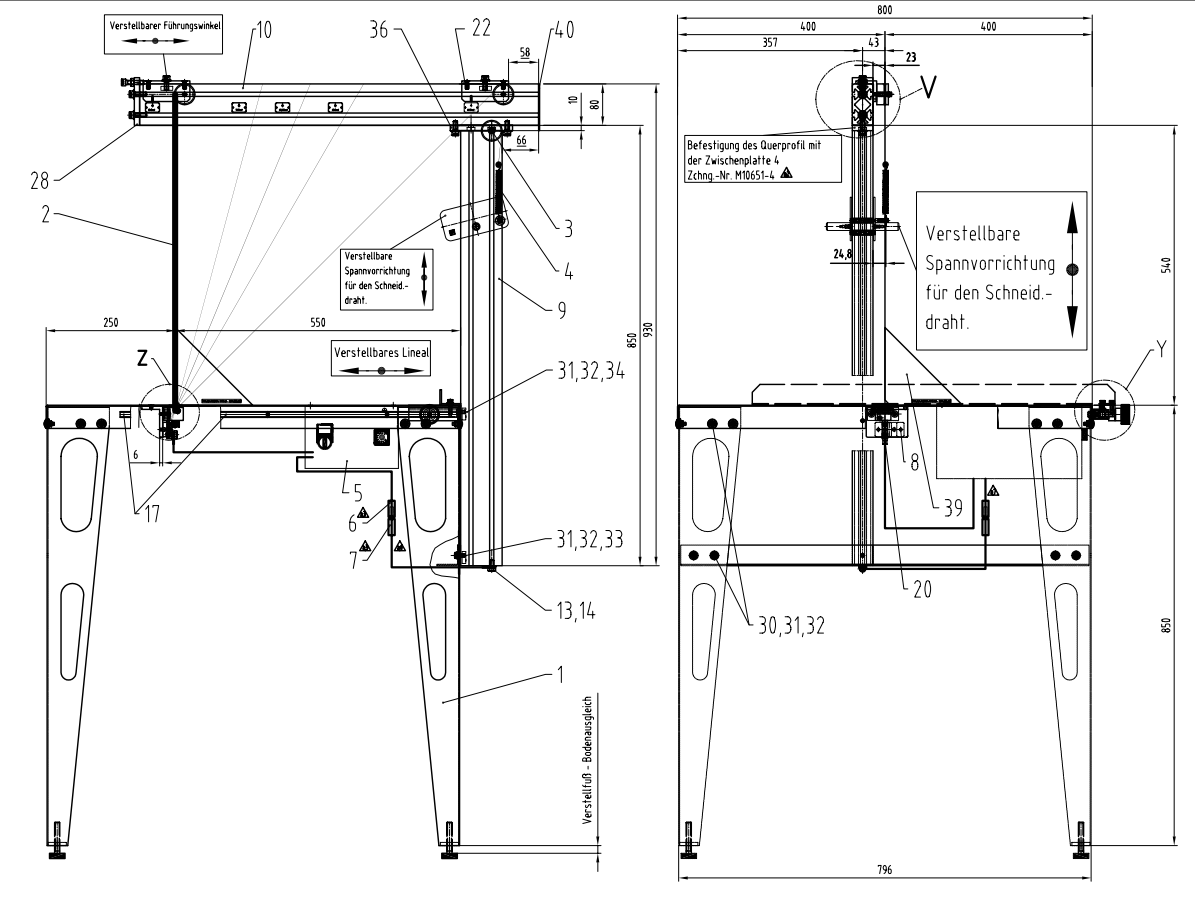

Verstellbarer Führungswinkel
10
36
22
40
58
10
80
66
28
2
3
4
9
Verstellbare Spannvorrichtung für den Schneid.-draht.
250
550
Z
Verstellbares Lineal
650
930
31,32,34
6
17
5
6
7
31,32,33
13,14
1
Verstellfuß - Bodenausgleich
800
400
400
357
43
23
V
Befestigung des Querprofil mit der Zwischenplatte 4
Zchng.-Nr. M10651-4
24,8
Verstellbare Spannvorrichtung für den Schneid.-draht.
540
Y
8
39
20
30,31,32
850
796