


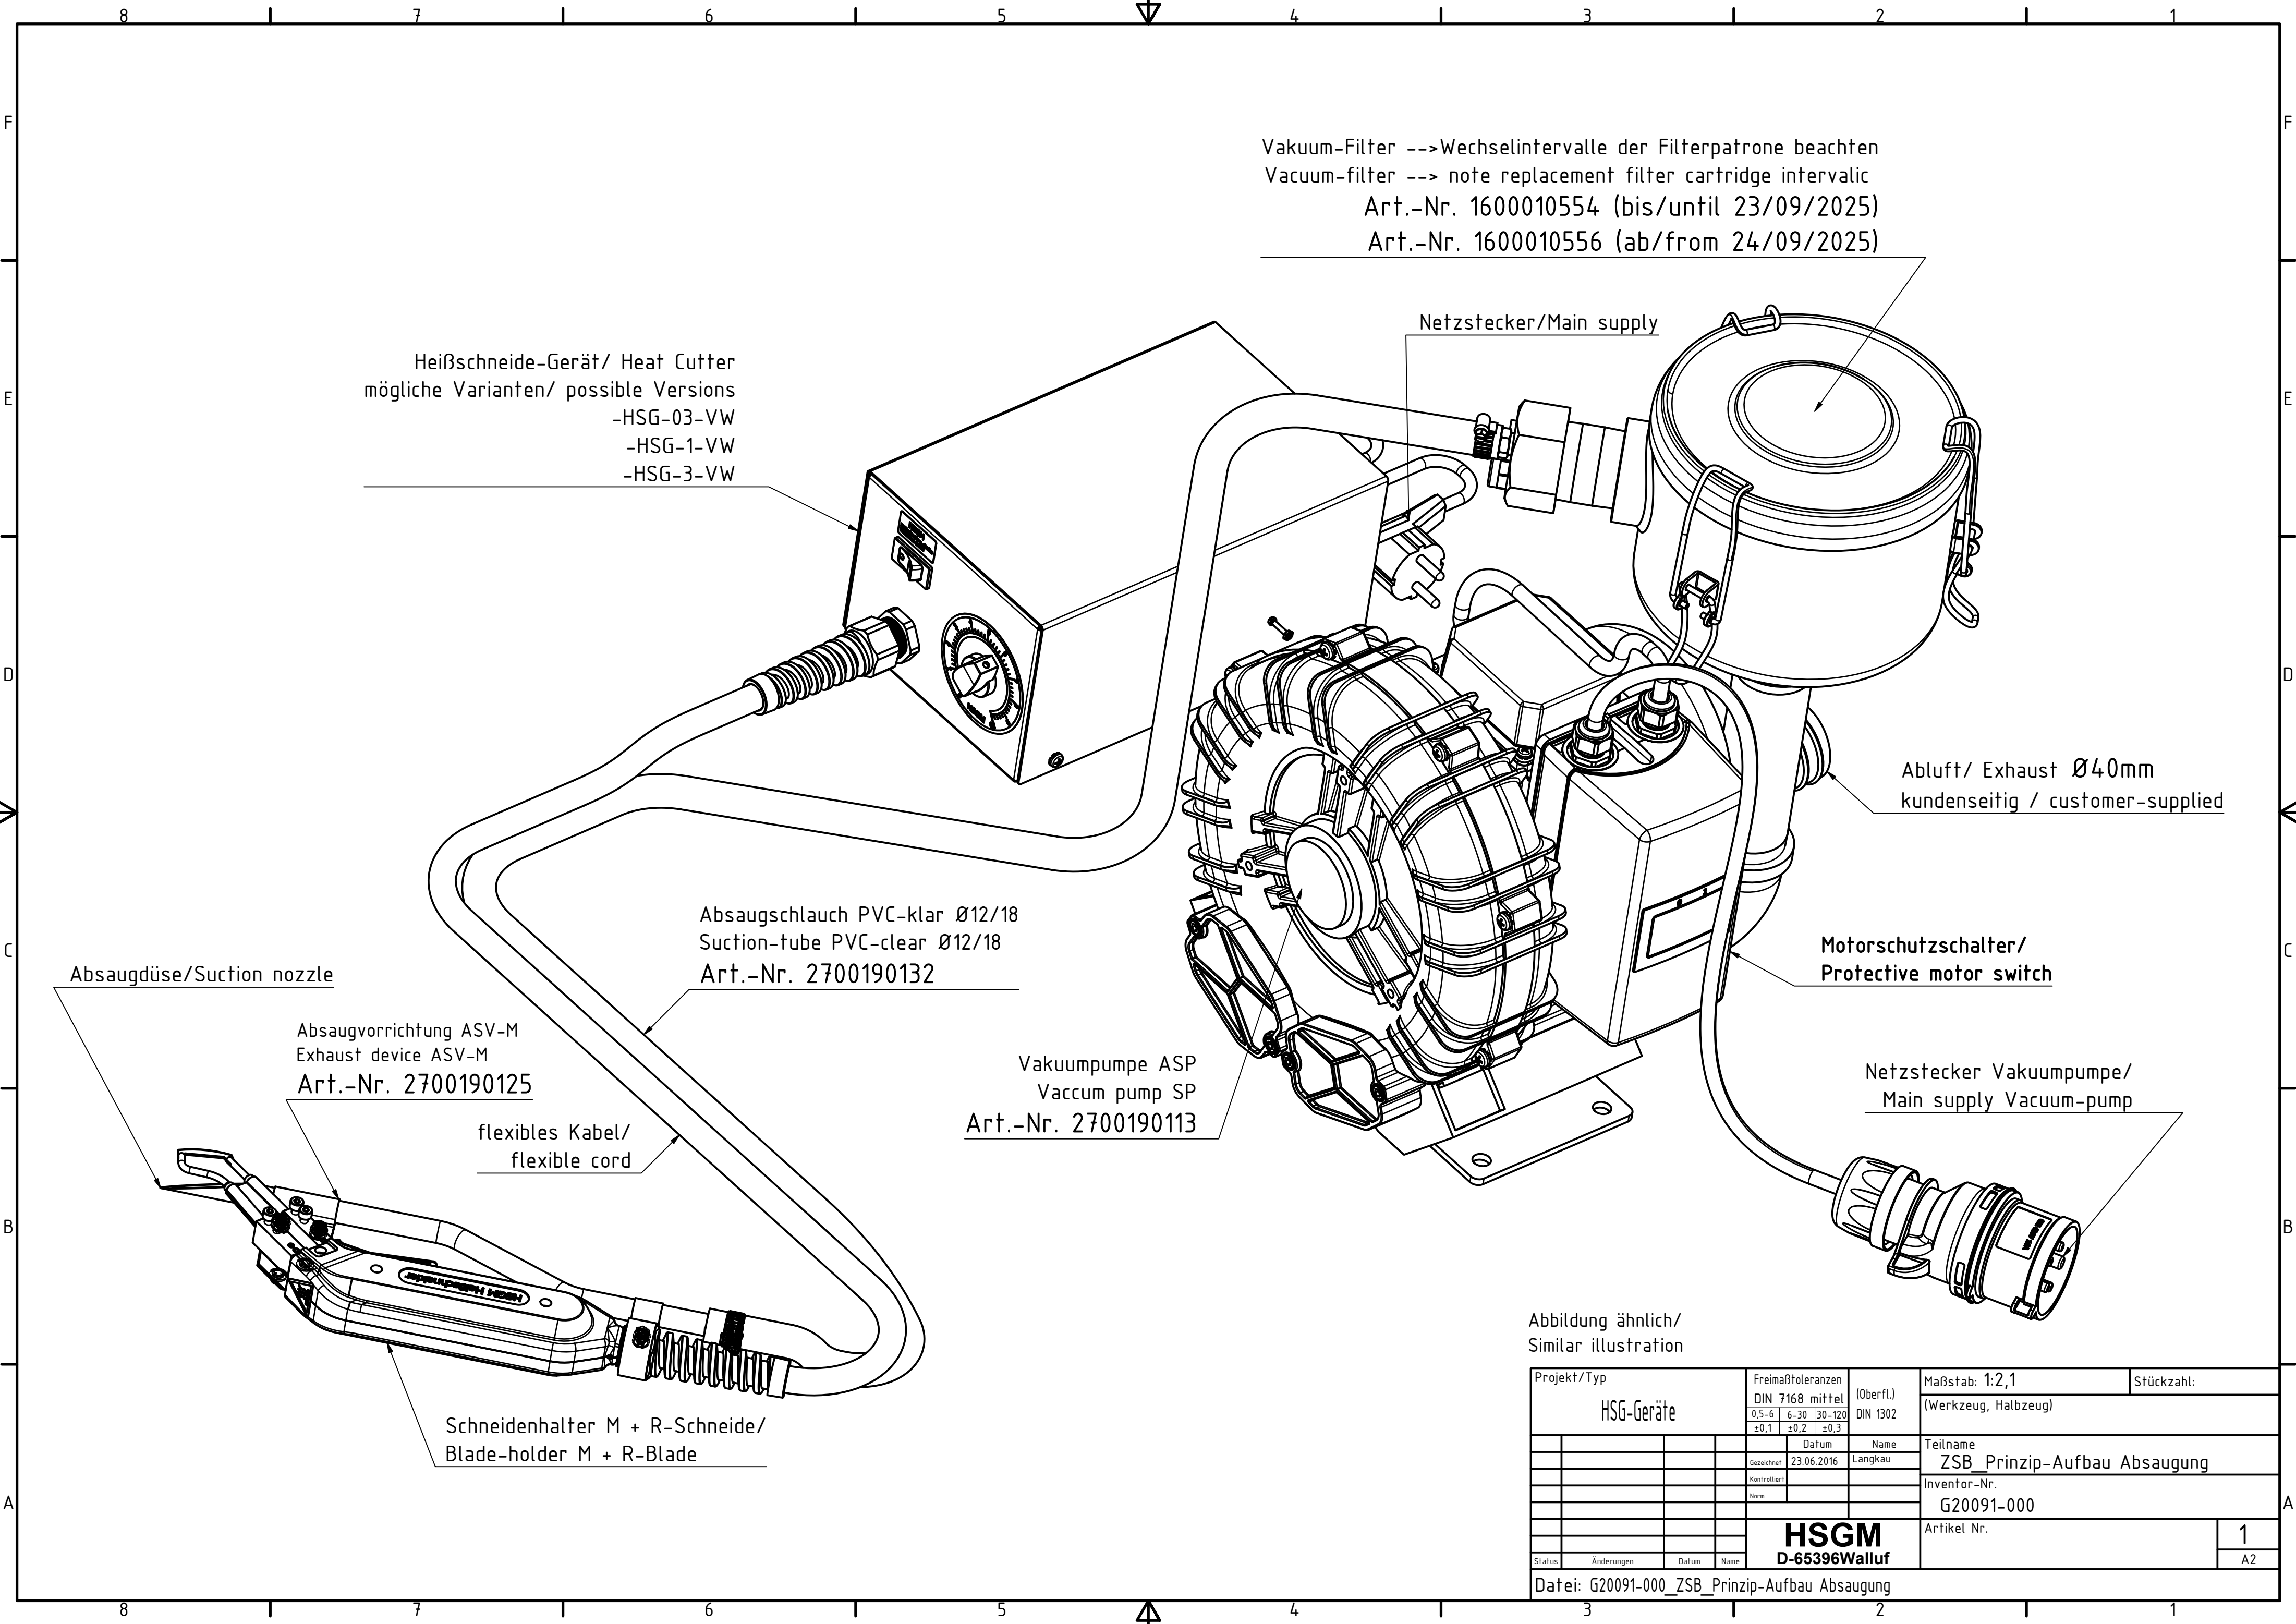

Vakuum-Filter --> Wechselintervalle der Filterpatrone beachten
Vacuum-filter --> note replacement filter cartridge intervalic
Art.-Nr. 1600010554 (bis/until 23/09/2025)
Art.-Nr. 1600010556 (ab/from 24/09/2025)

Heißschneide-Gerät/ Heat Cutter
mögliche Varianten/ possible Versions
-HSG-03-VW
-HSG-1-VW
-HSG-3-VW

Netzstecker/Main supply

Abluft/ Exhaust Ø40mm
kundenseitig / customer-supplied

Motorschutzschalter/
Protective motor switch

Netzstecker Vakuumpumpe/
Main supply Vacuum-pump

Vakuumpumpe ASP
Vaccum pump SP
Art.-Nr. 2700190113

Absaugschlauch PVC-klar Ø12/18
Suction-tube PVC-clear Ø12/18
Art.-Nr. 2700190132

flexibles Kabel/
flexible cord

Absaugvorrichtung ASV-M
Exhaust device ASV-M
Art.-Nr. 2700190125

Absaugdüse/Suction nozzle

Schneidenhalter M + R-Schneide/
Blade-holder M + R-Blade

Abbildung ähnlich/
Similar illustration

Projekt/Typ HSG-Geräte		Freimaßtoleranzen DIN 7168 mittel 0,5-6 ±0,1	6-30 ±0,2	30-120 ±0,3	(Oberfl.) DIN 1302	Maßstab: 1:2,1 (Werkzeug, Halbzeug)	Stückzahl:
		Datum 23.06.2016	Name Langkau	Teilname ZSB_Prinzip-Aufbau Absaugung			
		Gezeichnet		Inventor-Nr. G20091-000			
		Kontrolliert		Artikel Nr.			
		Norm		1			
				A2			
Status		Änderungen	Datum	Name	Datei: G20091-000_ZSB_Prinzip-Aufbau Absaugung		

HSGM
D-65396Walluf